


全面印刷できるモバイルチャージャー 6000 フラット

- クライアント：
 - 営業担当：
 - 制作担当：
 - 受注番号：
 - 納期：2024年00月00日
 - ロット：
 - デザインサイズ：W00mm
 - 刷り色：1C
 - 刷り位置：図参照
- 版下原寸サイズ


シルク用

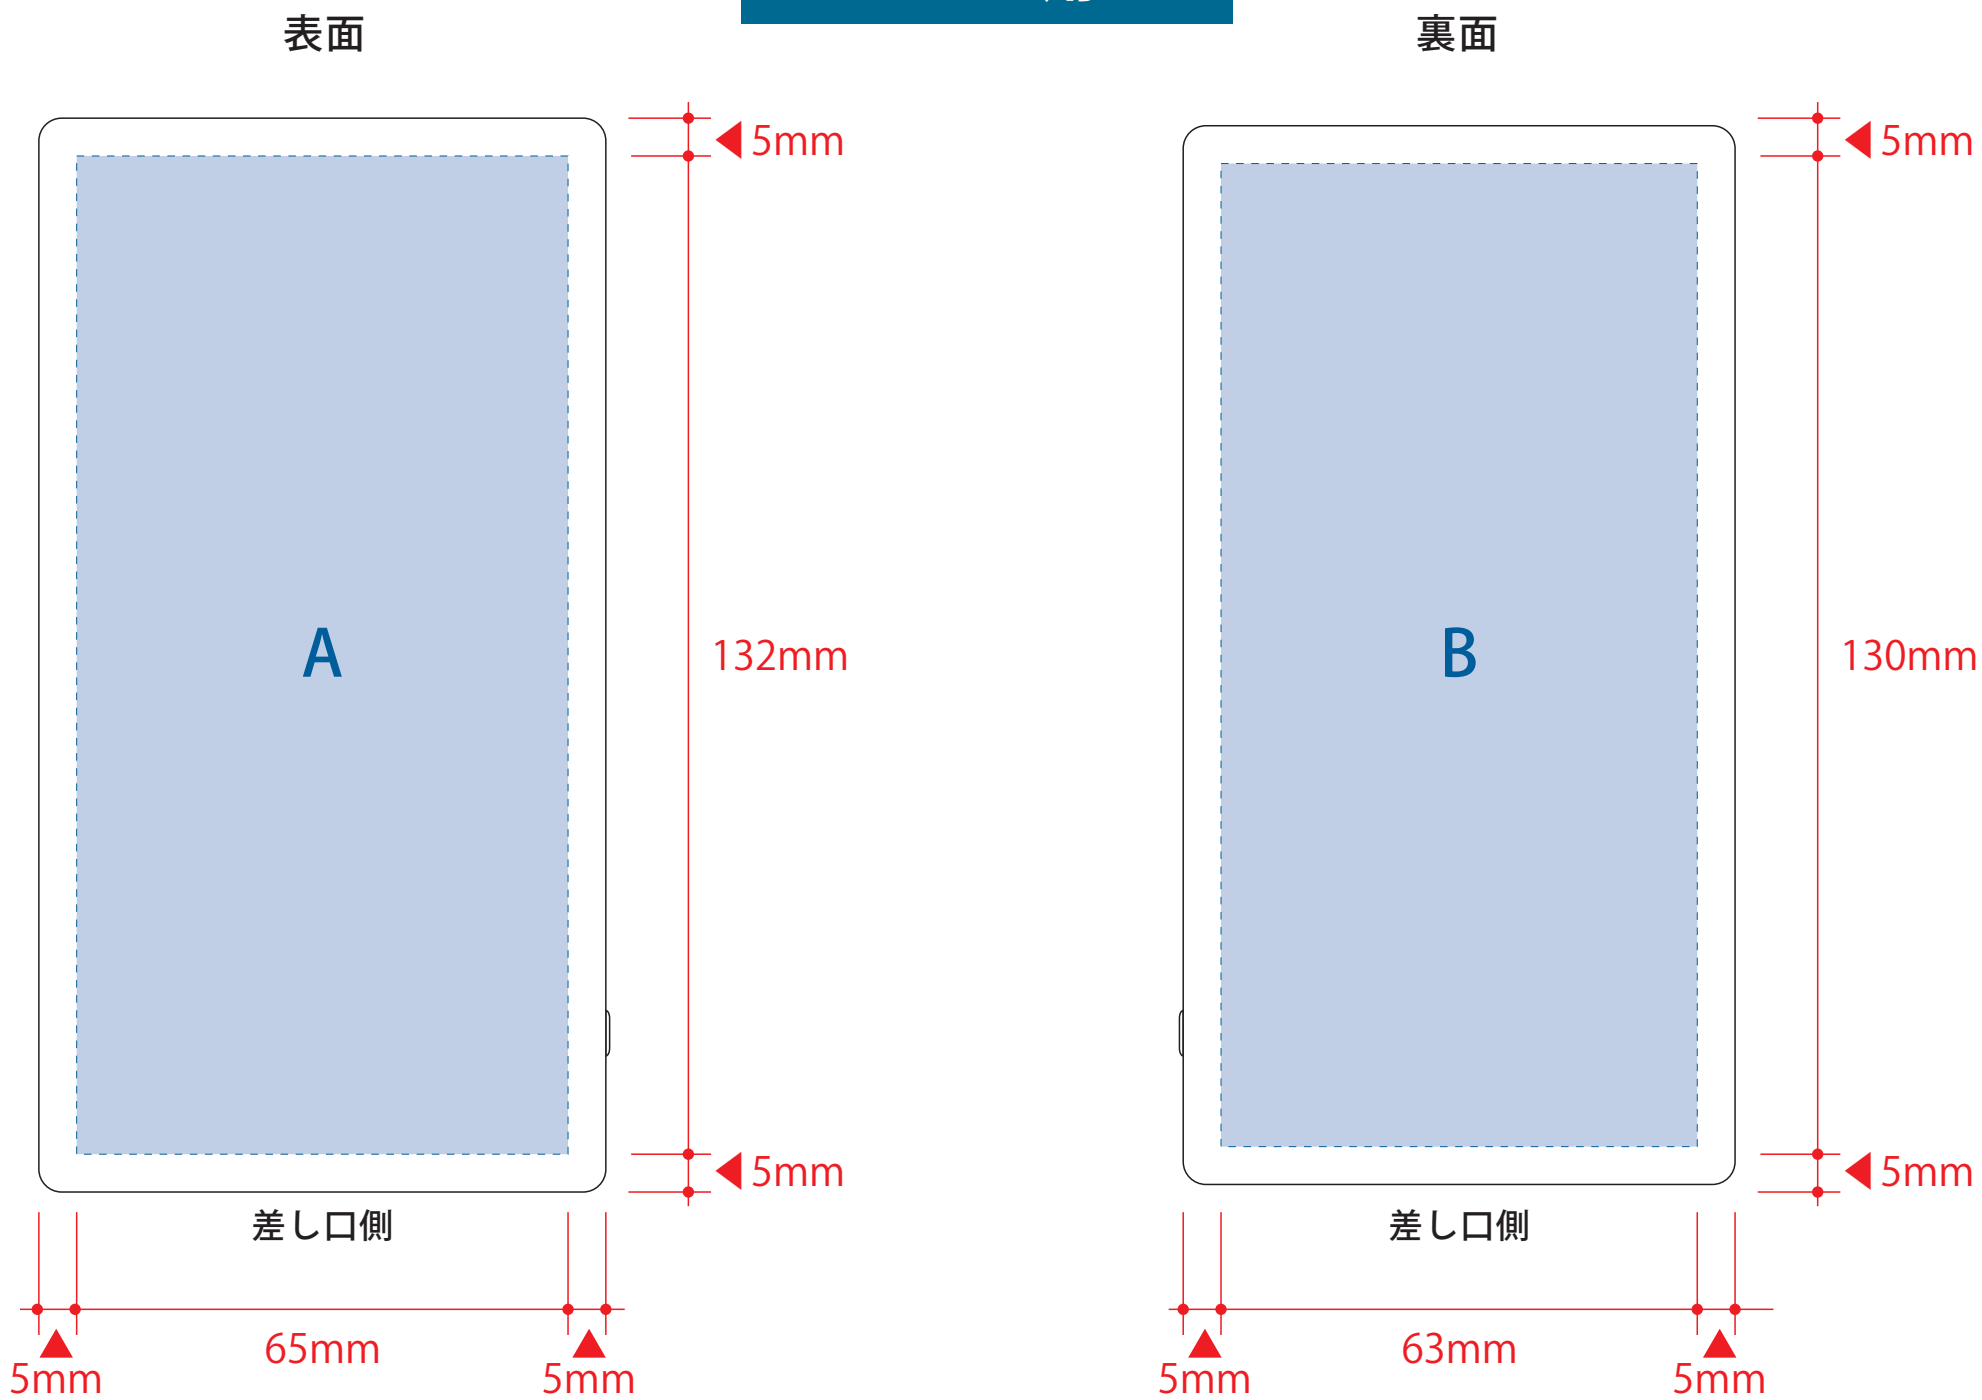

シルク用

- デザインスペース：A / W65×H132(mm)、B / W63×H130(mm)
- シルク印刷 最大範囲：A / W65×H132(mm)、B / W63×H130(mm)
- パッド印刷 最大範囲：A / W30×H30(mm)、B / W30×H30(mm)

インクジェット用

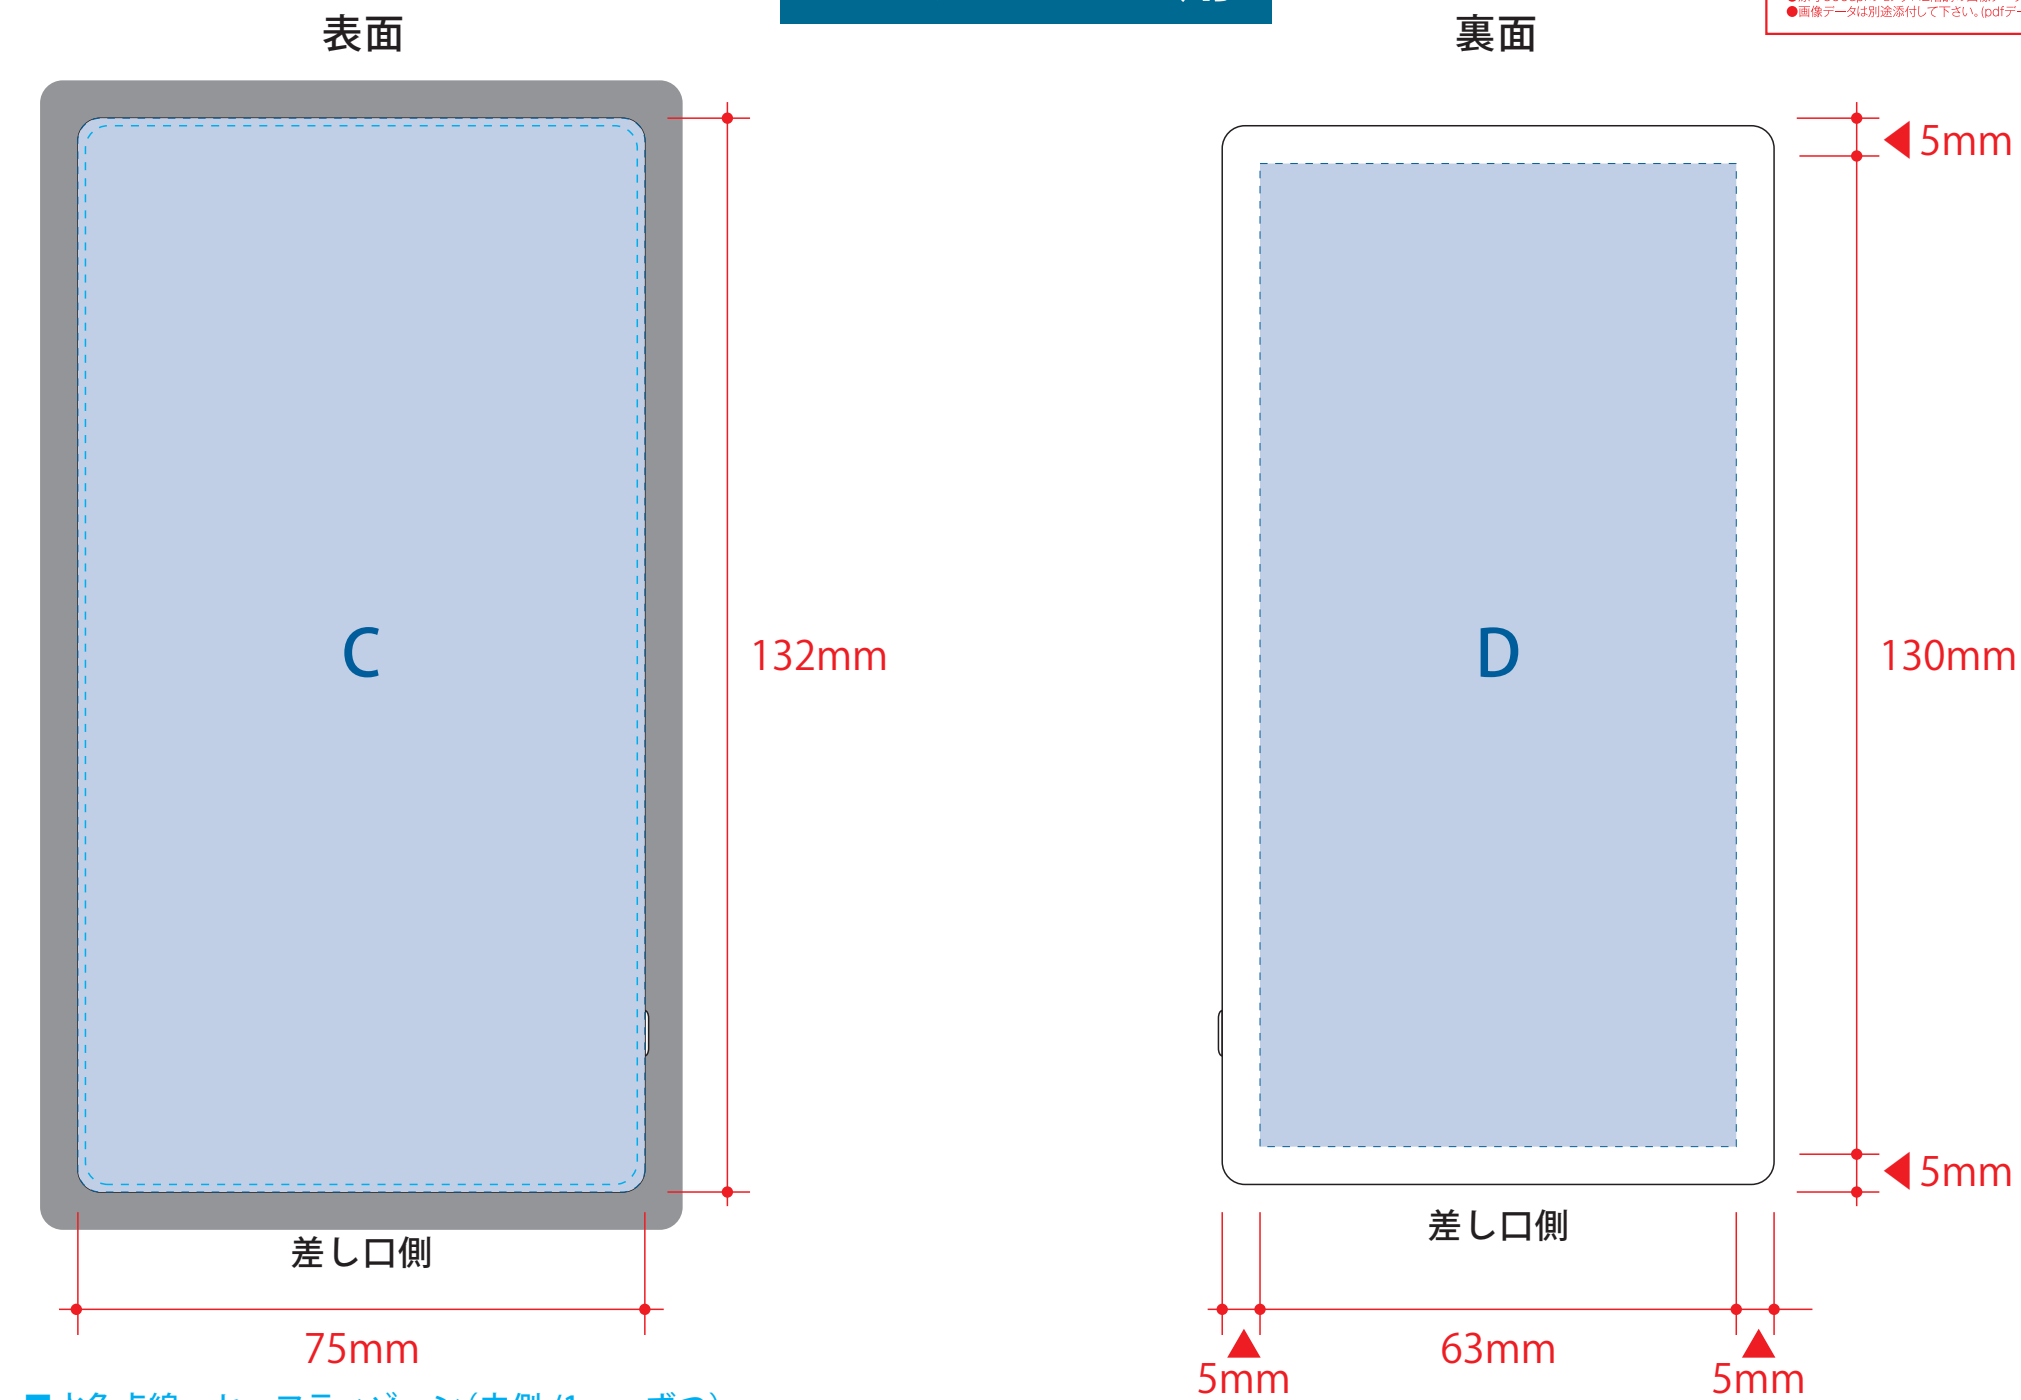

インクジェット用

- デザインスペース：C / W75×H142(mm)、D / W63×H130(mm)
- インクジェット印刷 最大範囲：C / W75×H142(mm)、D / W63×H130(mm)

- 制作上の注意点
- デザインレイアウトの状態でのみ印刷可能。印刷可能範囲は指定範囲内。
- 刷り色PANTON色またはCMYKの範囲で指定して下さい。(フルカラーの場合は指定不要)
- 刷り色白の場合、裏でレイアウトし、指示範囲、刷り色の部分だけ色として記入して下さい。
- 刷り位置寸法はレイアウト位置に合わせて調整して下さい。
- 印刷は点線部分、糊付けの刷り範囲 5mm以内にお願致します。(ベースの材質、又はデザインによりべたつきが多い場合、糊が弱い場合等、調整が必要な場合がございます。)
- セーフティゾーン(1mm)
- 切れてはいけないロゴ・文字・絵柄等は点線内に収めて作成してください。
- 塗布し 5mm
- 全面に糊柄や下地が入る場合は、5mmずつ塗布しを付けてください。
- 糊が文字などは素材の質感上かすれたり、つぶれてしまう場合がございます。(ペーパー素材のカラー、印刷色の仕上がりは若干異なる場合がございます。)
- 画像データをご使用の際は注意
- 原寸600dpiのモノクロ2階調の画像データをレイアウトして下さい。
- 画像データは別途添付して下さい。(pdfデータにリンクしたものを)

- 水色点線=セーフティゾーン(内側/1mm ずつ)切れてはいけないロゴ・文字・絵柄等は点線内に収めて作成してください。
- グレー部分=塗り足し 5mm