


データ制作の注意事項

⚠ 必ずお読みください！




●アクリルキーホルダー作成例



通し穴のパスはサイズや形状を変更しないでください。

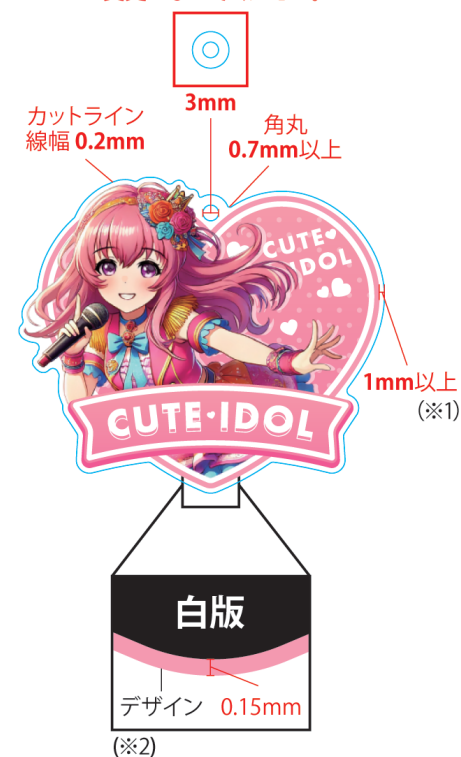

●アクリルスタンド作成例

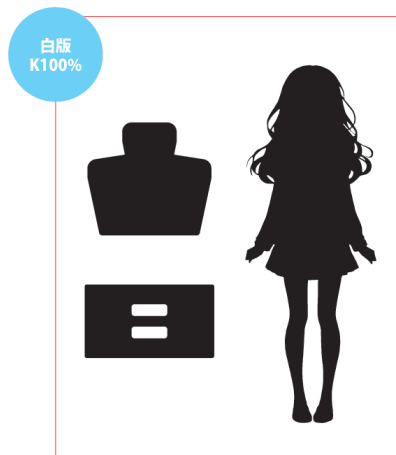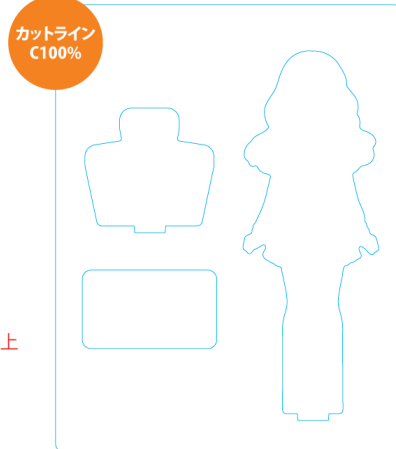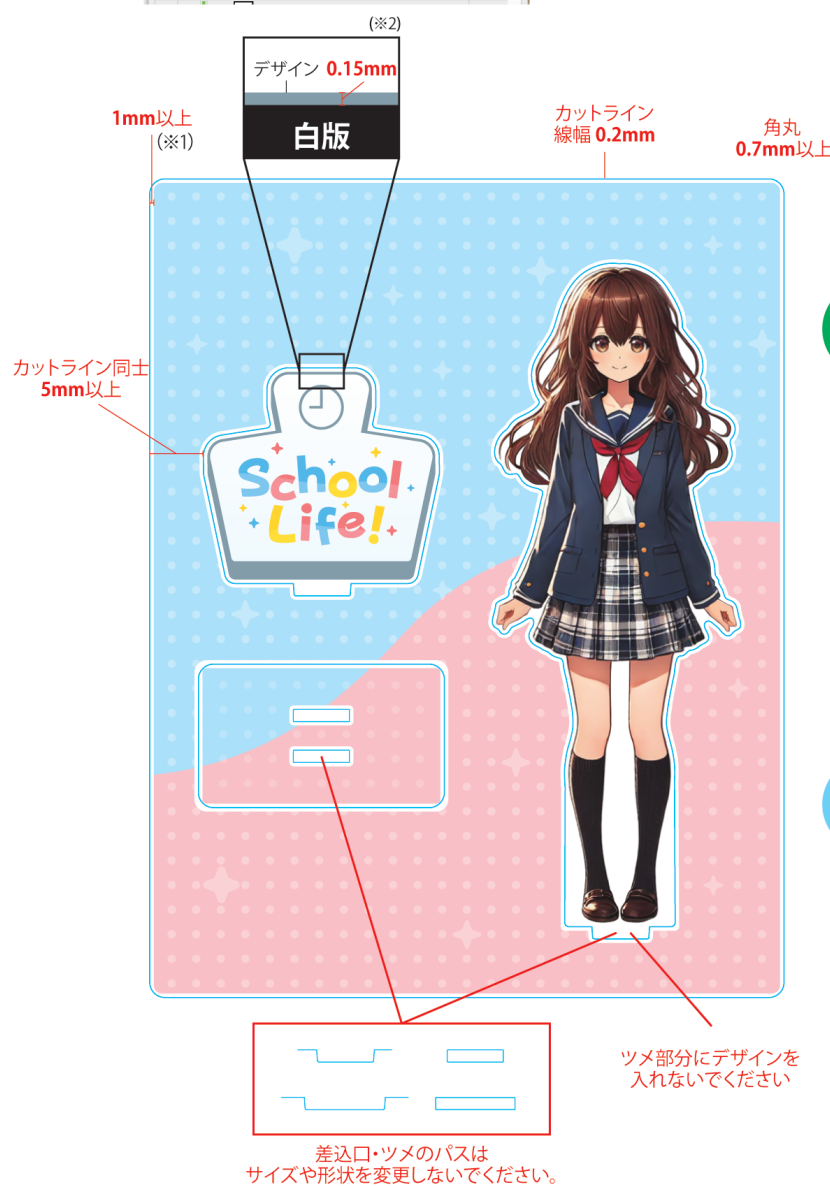


1:入稿データ制作上の注意点

- ☐ ① Adobe Illustrator 形式のデータのみ対応しております。保存時のバージョンはCS5で保存ください。
 - ☐ ② フォントデータは必ずアウトライン化をお願いします。
 - ☐ ③ 画像は埋め込みしてください。
 - ☐ ④ スウォッチや効果は必ず【分割・拡張】または【ラスタライズ】をしてください。
 - ☐ ⑤ カットラインは通し穴も含めて 仕上がり最大サイズ (マゼンタの枠) の中に収まるサイズで作成してください。
 - ☐ ⑥ カットラインデータは「カットライン」、絵柄・デザイン部分は「デザイン」、白インクでの印刷部分は「白版」と、それぞれレイヤーに分けたデータ制作を必ずお願いします。
- ※本テンプレートのレイヤーは削除・併合などせずに、すべて残したままご入稿ください。

2:カットデータ作成時の注意点

- ☐ ① 鋭角 (とがった角) 部分は、必ず曲線で作成してください。
 - ☐ ② ストラップを通す部分には必ず指定のオブジェクトを使用ください。それ以外で作成した場合、ストラップが通らない可能性があります。
 - ☐ ③ 差し込み口、差し込み部分には必ず指定のオブジェクトを使用ください。それ以外で作成した場合、差し込み口に、差し込み部分ははまらない可能性があります。
 - ☐ ④ 複雑なパスはカットが出来ない可能性があります。
 - ☐ ⑤ アンカーポイントは重なり合わないよう注意してください。カットの際にえぐれたような感じになります。
- ※上記①～⑤のデータ不備については、場合によっては工場で自動的にデータ調整させていただきますので、予めご了承ください。



3:絵柄・デザイン部分の注意点

- ☐ ① カラーはCMYKモードで作成してください。それ以外のカラーモードで作成された場合、想定の色とは違う色になる可能性があります。
- ☐ ② カットラインから1mm以上内側に収まるように作成してください。(※1)
- ☐ ③ 画像データは全て解像度350dpi以上をお願いします。
- ☐ ④ 面付けの際に絵柄を反転・回転する場合があります。透明効果やパターンの絵柄が反転・回転した際に、変わる可能性のある部分はラスタライズ処理をお願いします。

4:白版部分の注意点

- ☐ ① 白版が無い場合は4C版から作成してください。白版データはK100%データとなります。
 - ☐ ② 必ず絵柄・デザイン部分より白版部分が0.15mm以上内側に収まるようにしてください。(※2)
 - ☐ ③ 白インクの濃度はデータの色の濃度がそのまま反映されるので注意してください。
 - ☐ ④ 白版を4C版から作成する場合、ピンホールが出来る場合があります。ピンホールは塗りつぶして無くすようお願いします。
- ※アクリル板は透明なため、白版を作成しない部分は透けた仕上がりになります。

アクリルペンライト用プレート

- クライアント：
 - 営業担当：
 - 制作担当：
 - 受注番号：
 - 納期：2023年00月00日
 - ロット：
 - デザインサイズ：W00mm
 - 刷り色：1C
 - 刷り位置：図参照
- 版下原寸サイズ

完全データにてご入稿ください

完全データの作成方法に関しましては下記をご参考ください。

▼アクリル製品完全データについて


https://markless.jp/user_data/about_inkjet#acrylic

お客様自身で完全データのご用意が難しい場合は、弊社側でデータ作成することが可能です。
その場合、データ調整費用が発生します。

1パーツごとに下記「データ調整費用」をカートに入れて同じご注文でいただけますようお願いいたします。

▼アクリル製品データ作成費用（1パーツ）

<https://markless.jp/products/detail/2969>

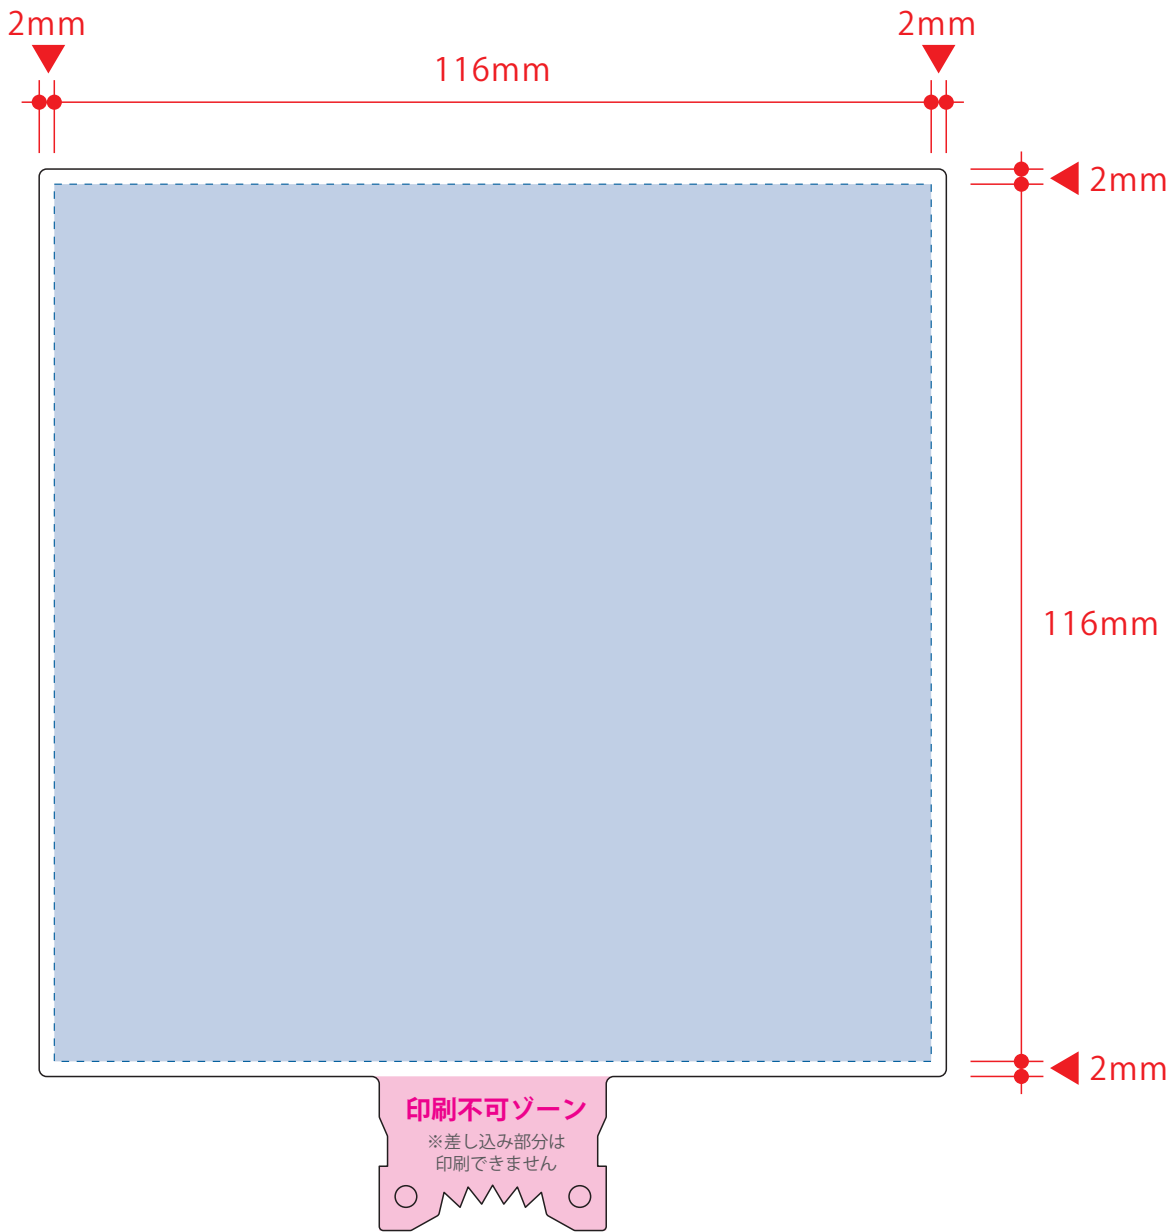


デザインスペース：W116×H116（mm）

■インクジェット印刷 最大範囲：W116×H116（mm）

取り付け方法

【セット内容】

※単4乾電池は別売りです

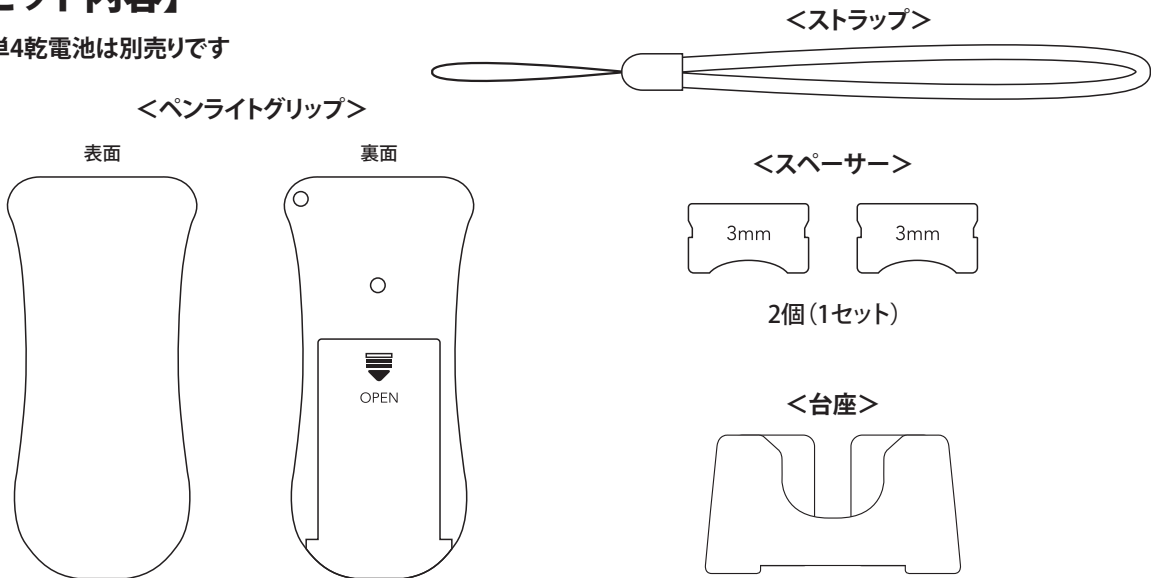

【取付方法】

1

アクリルのセット部分を、テンプレートに合わせてカットしてください。

2

スペーサーでアクリルを挟み込んでください。

3

アクリルの向きを間違えないように、本体にセットしてください。
最後に、専用プリスターにセットしてください。
※強度が落ちる為、アクリルを本体にセットしたら外さないでください。
※プリスターにセットできるアクリルサイズの目安は、12cm角以内です